LOC I-JAX	APCH CRS	Rwy ldg / TDZE / Arpt Elev
110.7	074°	10,000 / 30 / 30

JAL-5570 [USAF]

JACKSONVILLE INTL (KJAX)

* When ALS inop, increase RVR to 4000. When MM inop, increase CAT E vis ¼ mile and increase DH 50 feet.
** When ALS inop, increase CAT E vis ½ mile.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 2000 then climbing left turn to 4000via CRG R-315 to HAMOC 23 DME and hold.

ATIS	JACKSONVILLE APP CON	JACKSONVILLE TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR
125.85	119.0 335.6	118.3 317.7	121.9 348.6	119.5 290.275	

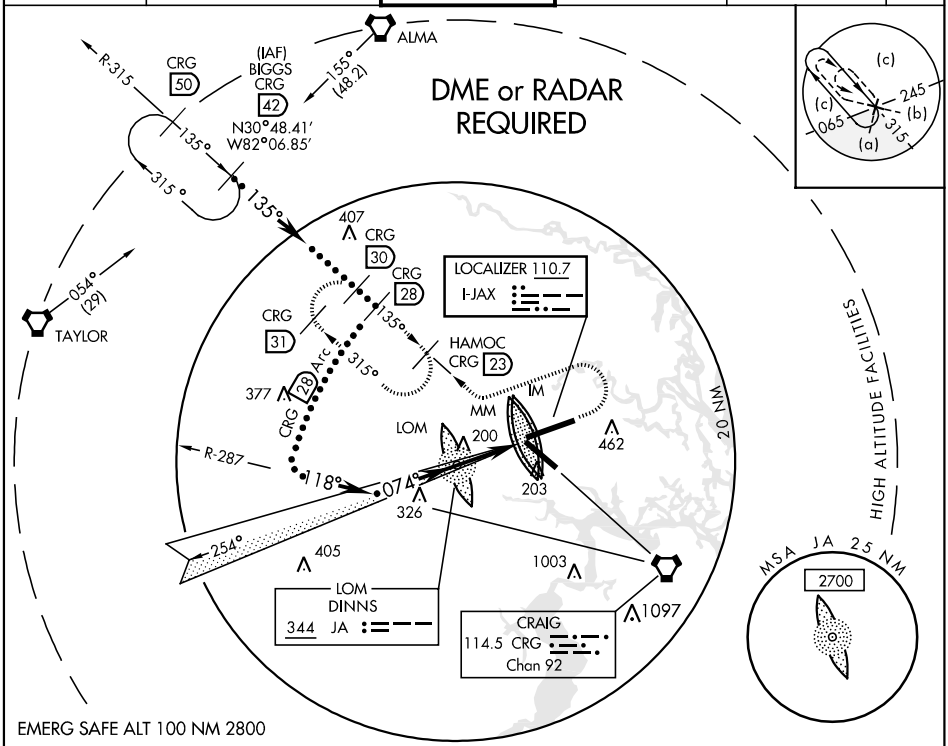

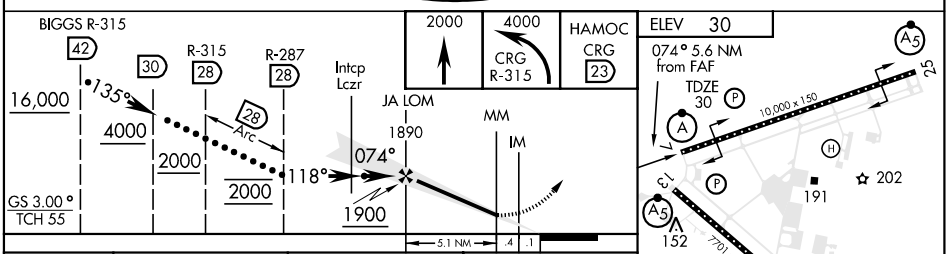

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 7 *	230/18 200 (200-½)	230/20 200 (200-½)	230/24 200 (200-½)
S-LOC 7 **	460/40 430 (500-¾)	460/50 430 (500-1)	
CIRCLING	520-1½ 490 (500-1½)	640-2 610 (700-2)	820-2¾ 790 (800-2¾)
S-ASR 7	460/40 430 (500-¾)	460/50 430 (500-1)	

FAF to MAP 5.1 NM

Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:33	2:11	1:55	1:42	1:32

SE-3, 03 JUL 2008 to 31 JUL 2008